



E153598

Tel: (450) 449-0412 ; 1-866-540-0412 Fax: (450)449-9115 ; 1-866-499-9115


TMI GROUPE "C" GROUP

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

* 50VA@100VA	
** 150VA@750VA	
CLASSE ISOL. INSUL. CLASS	*A(105°C) **B(130°C)
ELEV. TEMP. TEMP. RISE	* < 55°C ** < 80°C

PHASE	1	PRIM. VOLT	120/240
FREQ.	50/60 Hz.	SEC. VOLT	24
NIV. DE BRUIT SOUND LEVEL	< 40 dB.		

MODELE/MODEL	VA	A	B	C1	C2	D	E	LBS	KG
TMI0050HBXX	50	3.78	3.00	2.64	4.02	1.96	2.50	3.00	1.36
TMI0100HBXX	100	4.03	3.38	2.96	4.02	2.42	2.82	5.20	2.36
TMI0150HBXX	150	4.03	3.75	3.27	4.65	2.82	3.13	6.00	2.72
TMI0200HBXX	200	4.38	4.50	3.90	5.28	2.62	3.75	8.00	3.63
TMI0250HBXX	250	4.38	4.50	3.90	5.28	2.82	3.75	10.0	4.54
TMI0350HBXX	350	4.75	4.50	3.90	5.28	3.75	3.75	14.0	6.35
TMI0500HBXX	500	6.11	5.25	4.64	6.02	3.88	4.38	16.0	7.26
TMI0750HBXX	750	7.61	5.25	4.64	6.02	5.38	4.38	28.0	12.7

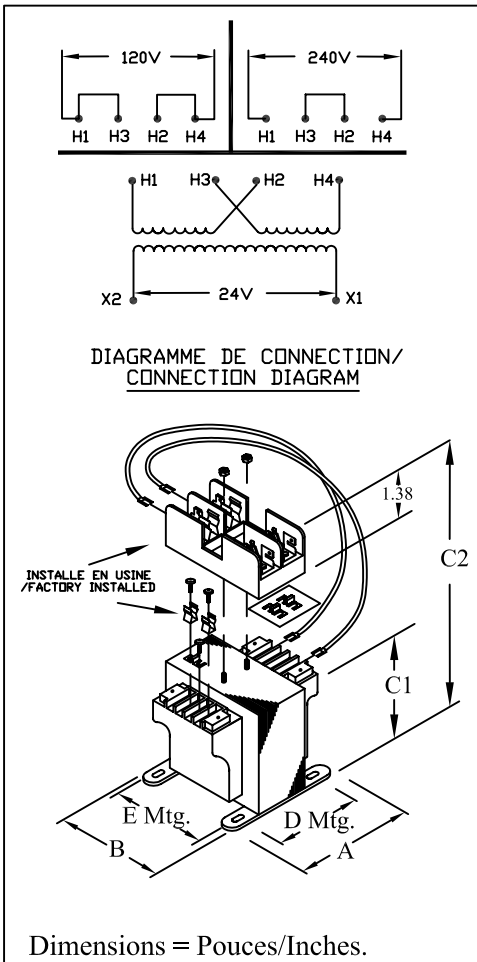

PORTE-FUSIBLE (SUFFIXE).
FUSE HOLDER (SUFFIX) :
XX : NONE / AUCUN.
XK : SEC. "MIDGET".
PX, PQ : PORTE-FUSIBLE PRI. OPTIONNEL.
OPTIONAL PRI. FUSE HOLDER.

CONTACTER L'USINE POUR OPTIONS.
CONTACT FACTORY FOR OPTIONS.

TRANSFORMERS 500VA AND LARGER : 6 TERMINALS.
TRANSFORMATEURS 500VA ET PLUS : 6 TERMINAUX.

50 - 350VA : 0.20*0.46 / 500 - 750VA : 0.31*1.06 (TROUS DE MONTAGE / MOUNTING SLOTS)

Toutes les dimensions sont approximatives. Spécifications peuvent changer sans préavis. All dimensions and weights are approximate. Specifications may change without notice.

							NUMÉRO DE MODÈLE: MODEL NUMBER:	
							TMI-C	
ZONE	REV	REVISION	DESCRIPTION	DATE	APPROVAL APPROB.	Dessiné par: Drawn by: SS	DWG NO.	REV 00
DATE: FEBRUARY 03/09							PAGE: 1 de 1	