



E153598

Tel: (450) 449-0412 ; 1-866-540-0412 Fax: (450)449-9115 ; 1-866-499-9115

# TMI GROUPE "F" GROUP

## SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

\* 50VA@100VA  
\*\* 150VA@750VA

CLASSE ISOL. INSUL. CLASS

*A(105°C)
**B(130°C)

ELEV. TEMP. TEMP. RISE

* < 55°C
** < 80°C

PHASE	1	PRIM. VOLT	208/277
FREQ.	50/60 Hz.	SEC. VOLT	120
NIV. DE BRUIT SOUND LEVEL	< 40 dB.		

MODELE/MODEL	VA	A	B	C1	C2	D	E	LBS	KG
TMI0050MQ15XK	50	3.78	3.00	2.64	4.02	1.96	2.50	3.00	1.36
TMI0100MQ15XK	100	4.03	3.38	2.96	4.34	2.42	2.82	5.20	2.36
TMI0150MQ15XK	150	4.03	3.75	3.27	4.65	2.82	3.13	6.00	2.72
TMI0200MQ15XK	200	4.38	4.50	3.90	5.28	2.62	3.75	8.00	3.63
TMI0250MQ15XK	250	4.38	4.50	3.90	5.28	2.82	3.75	10.0	4.54
TMI0350MQ15XK	350	4.75	4.50	3.90	5.28	3.75	3.75	14.0	6.35
TMI0500MQ15XK	500	6.11	5.25	4.64	6.02	3.88	4.38	16.0	7.26
TMI0750MQ15XK	750	7.61	5.25	4.64	6.02	5.38	4.38	28.0	12.7





DIAGRAMME DE CONNEXION / CONNECTION DIAGRAM

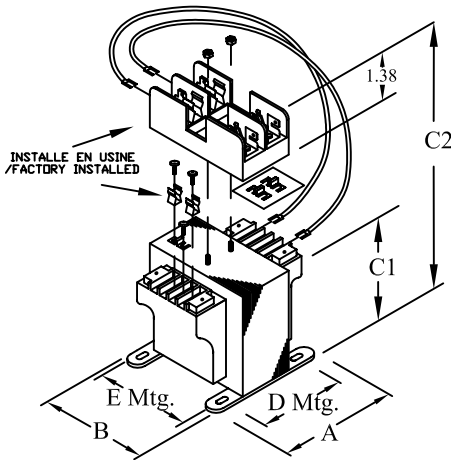

Dimensions = Pouces/Inches.

PORTE-FUSIBLE (SUFFIXE). FUSE HOLDER (SUFFIX):  
 XX : NONE / AUCUN.  
 XK : SEC. "MIDGET".  
 PX, PQ : PORTE-FUSIBLE PRI. OPTIONNEL. OPTIONAL PRI. FUSE HOLDER.

CONTACTER L'USINE POUR OPTIONS. CONTACT FACTORY FOR OPTIONS.

TRANSFORMERS 500VA AND LARGER : 6 TERMINALS. TRANSFORMATEURS 500VA ET PLUS : 6 TERMINAUX.

50 - 350VA : 0.20\*0.46 / 500 - 750VA : 0.31\*1.06 (TROUS DE MONTAGE / MOUNTING SLOTS)

Toutes les dimensions sont approximatives. Spécifications peuvent changer sans préavis. All dimensions and weights are approximate. Specifications may change without notice.

						NUMÉRO DE MODÈLE: MODEL NUMBER:		
						Dessiné par: Drawn by: SS		DWG NO. TMI-F
ZONE	REV	REVISION	DESCRIPTION	DATE	APPROVAL APPROB.	DATE: FEBRUARY 03/09		PAGE: 1 de 1