



E153598

Tel: (450) 449-0412 ; 1-866-540-0412 Fax: (450)449-9115 ; 1-866-499-9115

TMI GROUPE "H" GROUP

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL SPECIFICATIONS

1500VA@5000VA

CLASSE ISOL. / INSUL. CLASS: **H(180°C)**

ELEV. TEMP. / TEMP. RISE: **< 120°C**

PHASE: **1** PRIM. VOLT: **220/440/550**
***230/460/575**
240/480/600

FREQ.: **50/60 Hz.** SEC. VOLT: **90/110**
***95/115**
100/120

NIV. DE BRUIT / SOUND LEVEL: **< 40 dB.**

MODELE/MODEL	VA	A	B	C1	C2	D	E	LBS	KG
TMI1500BTWZ37XK	1500	7.45	6.75	5.79	7.17	5.25	6.13	44.2	20.1
TMI2000BTWZ37XK	2000	7.56	9.00	7.30	8.68	4.81	7.50	57.7	26.2
TMI3000BTWZ37XK	3000	8.75	9.00	7.00	8.38	5.94	7.50	76.2	34.6
TMI5000BTWZ37XK	5000	11.0	9.00	7.00	8.38	8.19	7.50	128	58.1


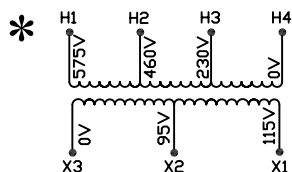


DIAGRAMME DE CONNEXION / CONNECTION DIAGRAM

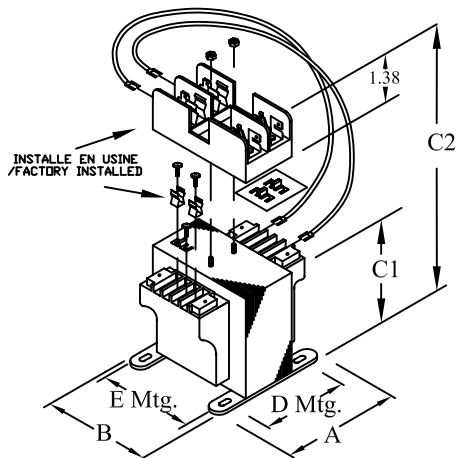

Dimensions = Pouces/Inches.

PORTE-FUSIBLE (SUFFIXE).

FUSE HOLDER (SUFFIX):

XX : NONE / AUCUN.

XK : SEC. "MIDGET".

PX, PQ : PORTE-FUSIBLE PRI. OPTIONNEL. / OPTIONAL PRI. FUSE HOLDER.

CONTACTER L'USINE POUR OPTIONS. / CONTACT FACTORY FOR OPTIONS.

TRANSFORMERS 500VA AND LARGER : 6 TERMINALS. / TRANSFORMATEURS 500VA ET PLUS : 6 TERMINAUX.

1500VA : 0.31*0.69 / 2000 - 5000VA : 0.44*0.91 (TROUS DE MONTAGE / MOUNTING SLOTS)

Toutes les dimensions sont approximatives. Spécifications peuvent changer sans préavis. All dimensions and weights are approximate. Specifications may change without notice.

						NUMÉRO DE MODÈLE: / MODEL NUMBER:		
						TMI-H		
ZONE	REV	REVISION	DESCRIPTION	DATE	APPROVAL APPROB.	Dessiné par: / Drawn by: SS	DWG NO. TMI-H	REV 00
DATE: FEBRUARY 03/09						PAGE: 1 de 1		